


# Průmyslová svítidla

## LED

### FL4 100

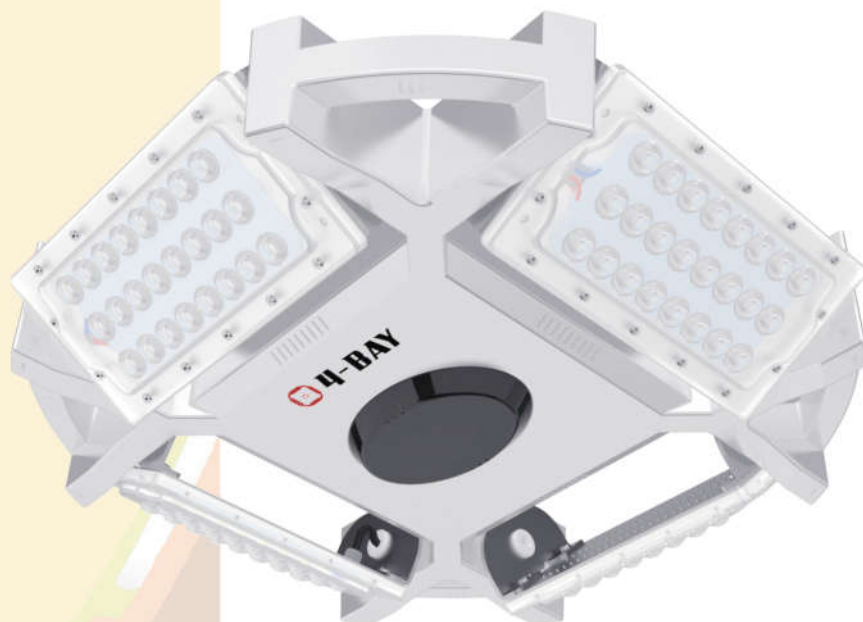

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	FL4 100
Zdroj světla	Lumileds
Předřadník	Meanwell
Příkon	100 W
Světelný tok	15 000 lm
Měrný výkon	150 lm/W
Barva světla	2 700 - 6 500 K
Index podání barev	Ra >80
Vyzařovací úhel	60° / 120°
Životnost	100 000 hod
Vstupní napětí	100–240 V AC 50/60 Hz
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP65
Účinnost	PF > 0,95
Provozní teplota	-40°C ~ +60°C
Rozměry	429 x 429 x 159 mm
Hmotnost	4.5 kg
Materiál	ocel, hliník, PC
Řízení	ne / DALI