


Lineární svítidla

LED

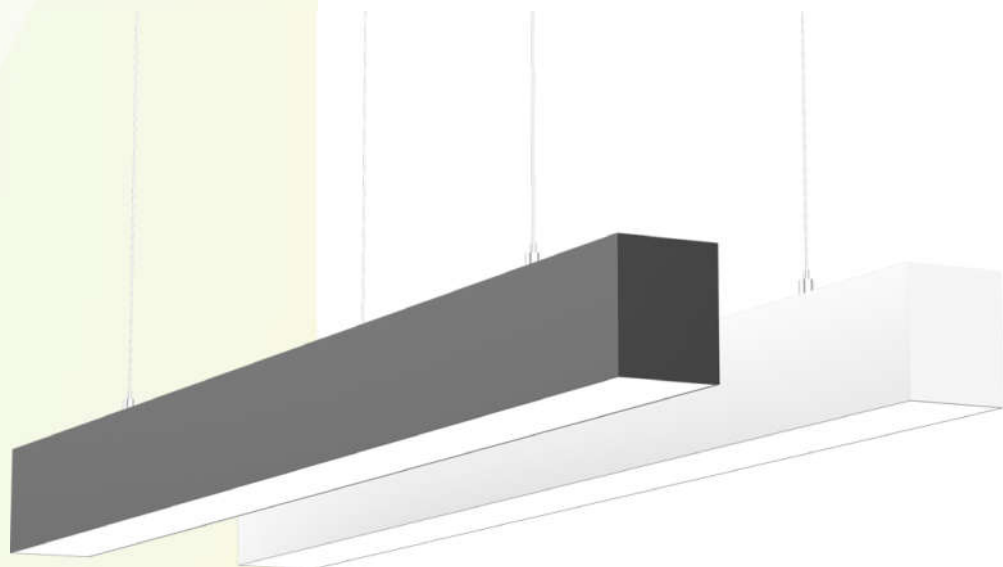

LSM 32-50CCT Ra90

3 000 K

4 000 K

5 000 K



TECHNICKÉ PARAMETRY

Záruka 5 let

MODEL	LSM 32-50CCT Ra90
Zdroj světla	SMD 2835
Příkon	32W (UGR19) / 40W / 50W přepínatelný
Světelný tok	3 640 - 6 000 lm
Měrný výkon	120 lm/W
Barva světla	3 000 / 4 000 / 5 000 K přepínatelné
Index podání barev	Ra >90
Vyzařovací úhel	110°
Životnost	L80B20 50 000 hod při 25°C
Vstupní napětí	220 – 240 V 50/60Hz
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP20
Účinnost	PF > 0,9
Provozní teplota	-25°C ~ +45°C
Rozměry	1 500 x 60 x 75 mm
Barevné provedení	černé / stříbrné / bílé
Hmotnost	3,3 kg
Materiál	Al, PC

Možnost propojení (smyčkování)

